



## Atualização de Moderninha (GPRS)

Procedimento remoto pelo servidor do fabricante

### Algumas informações importantes antes de iniciar o procedimento:


- Identifique qual é a operadora do chip de dados da sua Moderninha;
- Durante o procedimento, pode ser que o teclado da sua Moderninha fique bloqueado e a luminosidade do display diminua, aparecendo um cadeado no canto superior direito da tela. Basta apertar o botão Power da sua Moderninha;
- As telas do procedimento possuem *timeout* (aproximadamente 2 minutos sem nenhuma interação). Se ocorrer, inicie o procedimento novamente.

### INÍCIO DO PROCEDIMENTO:


1. Ligue o aparelho e espere aparecer o logo da PAX. Nesse momento, pressione a tecla verde para acessar o menu do fabricante.



2. Para ir ao menu 2, pressione a tecla verde. Em seguida, selecione a opção 4 “Remote Down”

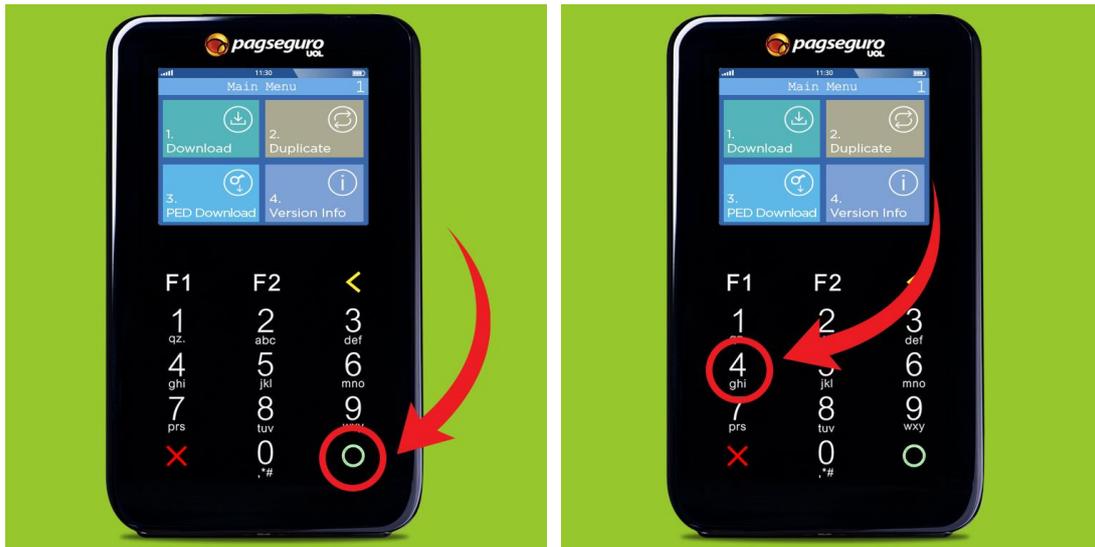

3. Na sequência, acesse a opção 1 “ProTims”. Na próxima tela, selecione a opção 2 “GRPS”

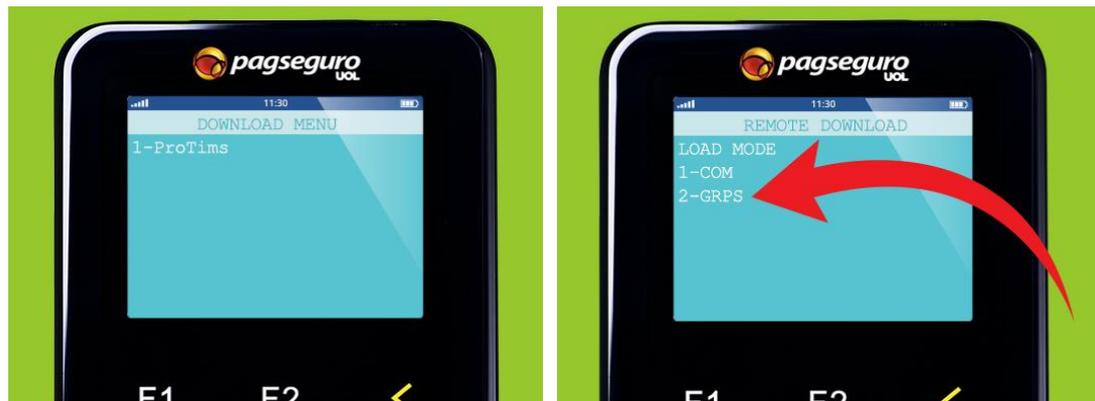

4. Quando você estiver na tela “TelNo”, use a tecla amarela para apagar tudo o que estiver preenchido. Em seguida, digite a APN de acordo com a operadora do chip da sua Moderninha. Para confirmar, pressione a tecla verde.

Passo	VIVO	CLARO	TIM	OI
TelNo (APN)				

- Na tela “Remote IP adress”, digite a sequência 186.234.16.48 e aperte a tecla verde para confirmar o processo.




- Na tela “Remote port NUM.”, digite 9000 e pressione a tecla verde para continuar a atualização.




- Quando chegar à tela “Input user name”, use a tecla amarela para apagar tudo o que estiver preenchido. Em seguida, digite o “User Name” de acordo com a operadora do chip que estiver na sua Moderninha. Por fim, aperte a tecla verde para dar sequência ao processo.

Passo	VIVO	CLARO	TIM	OI
TelNo (APN)				

8. Na tela “Input password”, use a tecla amarela para apagar tudo o que estiver preenchido. Em seguida, digite o “Password” de acordo com a operadora do chip que estiver na sua Moderninha. Pressione a tecla verde para confirmar.

Passo	VIVO	CLARO	TIM	OI
TelNo (APN)	 A screenshot of a mobile phone screen showing the 'REMOTE DOWNLOAD' interface. The text 'Input password' is displayed, followed by 'VIVO_' on a light blue background.	 A screenshot of a mobile phone screen showing the 'REMOTE DOWNLOAD' interface. The text 'Input password' is displayed, followed by 'CLARO_' on a light blue background.	 A screenshot of a mobile phone screen showing the 'REMOTE DOWNLOAD' interface. The text 'Input password' is displayed, followed by 'TIM_' on a light blue background.	 A screenshot of a mobile phone screen showing the 'REMOTE DOWNLOAD' interface. The text 'Input password' is displayed, followed by 'OI_' on a light blue background.

9. Na sequência, selecione a opção 3-4KB na tela “Package Length”.

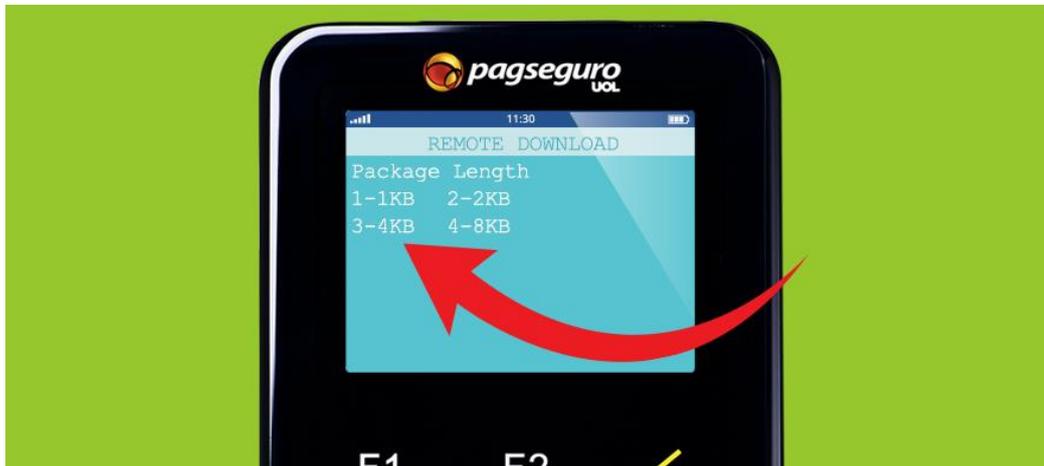

10. Na próxima tela, “Terminal ID”, use a tecla amarela para apagar o que estiver preenchido. Em seguida, digite 00000583 e pressione a tecla verde para confirmar.



11. Depois de fazer todo esse processo, o download de atualização se inicia. O processo demora cerca de 10 minutos. Quando aparecer “Download OK!” na tela, desligue a Moderninha por 10 segundos e ligue-a novamente.



Pronto! Procedimento de atualização realizado.

**IMPORTANTE:**

- Se ocorrer o erro **Wnet dial error**, verifique se digitou as informações acima corretamente e, se estiver correto, verifique a intensidade do sinal (se for o caso, realize o procedimento em um local mais aberto).
- Se ocorrer o erro **Wnet connect error**, verifique se o nº da Porta (Remote port NUM – passo 6) foi digitado corretamente e, se estiver correto, tente mais tarde, pois o servidor do fabricante PAX pode estar fora do ar.
- Se ocorrer o erro **Wnet init error**, verifique se o SIMCARD (chip) está bem encaixado e inserido no compartimento correto (SIM) e, se mesmo assim o erro persistir, é provável que o conector do chip esteja com problemas. Neste caso, tente alinhar os contatos metálicos. Se persistir, somente trocando o terminal.

