


NISSAN NEW MARCH 2015

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VERSÕES	1.0	1.0S	1.0 SV	1.6 S	1.6 SV	1.6 SL
Carroceria						
Arquitetura	Hatchback, 5 portas, 5 lugares, tração dianteira					
Coefficiente Aerodinâmico (Cd)	0,33					
Motor						
Tipo	Dianteiro, transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, acelerador eletrônico bicom bustível (gasolina e etanol)					
Cilindrada	998 cm³			1.598 cm³		
Potência	74 cv @ 5.850 rpm (etanol / gasolina)			111 cv @ 5.600 rpm (etanol / gasolina)		
Material bloco	Ferro fundido			Alumínio		
Material cabecote	Alumínio			Alumínio		
Peso em ordem de marcha	956			964		979
Relação Peso/Potência	12,9 kg/cv		12,9 kg/cv	8,7 kg/cv	8,8 kg/cv	8,8 kg/cv
Torque	10 kgfm @ 4.350 rpm (etanol / gasolina)			15,1 kgfm @ 4.000 rpm (etanol / gasolina)		
Relação Peso/Torque	95,6 kg/kgfm		95,6 kg/kgfm	63,8 kg/kgfm		64,8kg/kgfm
Taxa de Compressão	10			10,7		
Diâmetro e curso	69 x 66,8 mm				78 x 83,6 mm	
Sistema de injeção	Eletrônica Multiponto Sequencial					
Transmissão						
Tipo	Manual, 5 marchas, tração dianteira					
Relações de Marchas						
1ª	4,091			3,727		
2ª	2,238			2,048		
3ª	1,393			1,393		
4ª	1,029			1,029		
5ª	0,821			0,821		
ré	3,545			3,545		
Diferencial	4,500			4,067		
Performance						
Velocidade máxima	167 km/h			191 km/h		
Aceleração 0 - 100 km/h	14,48 (gasolina) / 13,79 s (etanol)			9,88 s (gasolina) / 9,49 s (etanol)		
Classificação consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem)	A			A		
Consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem) - Cidade em km/l	8,7 (Etanol) / 12,5 (Gasolina)			8,1 (Etanol) / 11,6 (Gasolina)		
Consumo de combustível (Inmetro - Classificação no Programa Brasileiro de Etiquetagem) - Estrada em km/l	10,4 (Etanol) / 14,8 (Gasolina)			9,3 (Etanol) / 13,2 (Gasolina)		
Suspensões						
Suspensão dianteira	Estruturada Independente, tipo McPherson					
Suspensão traseira	Estruturada com eixo de torção					
Curso suspensão dianteira	146 mm					154 mm
Curso suspensão traseira	203 mm					212 mm
Freios / Rodas / Pneus						
Dianteiros	Discos ventilados (260 mm de diâmetro)					
Traseiros	Tambores (203 mm de diâmetro)					
Rodas	Aço, 14"	Liga leve, 15"		Aço, 14"	Liga leve, 15"	
Pneus	165/70 R14	185/60 R15		165/70 R14	185/60 R15	
Fornecedor	Firestone	Bridgestone		Firestone	Bridgestone	
Bitolas dianteiras	1,470 mm		1,460 mm	1,470 mm	1,460 mm	
Bitolas traseiras	1,475 mm		1,465 mm	1,475 mm	1,465 mm	
Dimensões						
Comprimento	3,827 mm					
Largura	1,675 mm					
Altura	1,528 mm					
Espaço para Cabeça (Dianteiro)	1,034 mm					
Espaço para pernas (Dianteiro)	1,040 mm					
Espaço para Ombros (Dianteiro)	1,326 mm					
Espaço para Cabeça (Traseiro)	976 mm					
Espaço para pernas (Traseiro)	865 mm					
Espaço para Ombros (Traseiro)	1,291 mm					
Distância entre-eixos	2,450 mm					
Capacidades						
Porta-malas	265 litros (VDA)					
Porta-malas (bancos rebatidos - até o teto)	1.132 litros (VDA)					
Tanque de combustível	41 litros					
Tanque auxiliar de partida a frio	0,5 litro					
Distribuição do peso frente / traseira	61% / 39%					
Direção						
Tipo	Elétrica com assistência variável (270mm de diâmetro)					
Número de voltas do volante	3,42 voltas					
Coefficiente multiplicador de força	4,22 vezes					
Diâmetro de giro	4,5 m					
Informações Adicionais						
Intervalos de revisão	10 mil km					
Garantia	3 anos, sem limite de quilometragem					
Concessionárias	169					

CURVA DE TORQUE E POTÊNCIA 1.0L

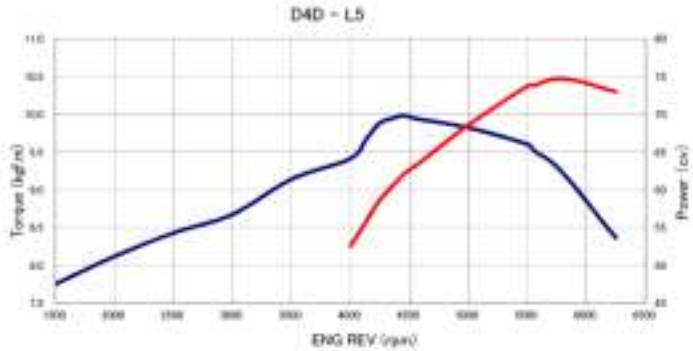

CURVA DE TORQUE E POTÊNCIA 1.6L

